

Montage Kettwiesel (Sitztaschen unter dem Sitz) (A-B)

1. Führen Sie die drei Klettbinden um das Sitzgestell wie dargestellt (Abb. A) und verbinden Sie diese.
2. Verbinden Sie die Taschen mit den verbleibenden Klettbinden unter dem Sitz miteinander (Abb. B).

Hinweis: Bei der Hase Kettenschaltung muss das obere Kettenführungsrohr unterhalb der Klettbinden verlaufen.

Montage Kettwiesel ONE (UP), Lepus, Trigo, Trets (Sitztaschen hinter dem Sitz - empfohlen) (C-D)

1. Führen Sie die Klettbinden um das Sitzgestell wie dargestellt (Abb. C) und verbinden Sie diese.
2. Führen Sie die unteren Klettbinden der Taschen jeweils um eine Sitzstrebe (Abb. D) und verbinden Sie diese.

Hinweis: der hintere Klettriemen wird bei dieser Montage nicht benötigt

Assembly Kettwiesel (Seat bags under the seat) (A-B)


1. Guide the three Velcro straps around the seat frame as shown (Fig. A) and connect them.
2. Connect the bags together with the remaining Velcro straps under the seat (Fig. B).

Note: With the Hase derailleur system, the upper chain guide tube must run underneath the Velcro straps.


Assembly Kettwiesel ONE (UP), Lepus, Trigo, Trets (Seat bags behind the seat - recommended) (C-D)

1. Guide the Velcro straps around the seat frame as shown (Fig. C) and connect them.
2. Guide the lower Velcro straps of the bags around a seat strut (Fig. D) and connect them.


Note: The rear Velcro strap of the bags is not required when mounted behind the seat.

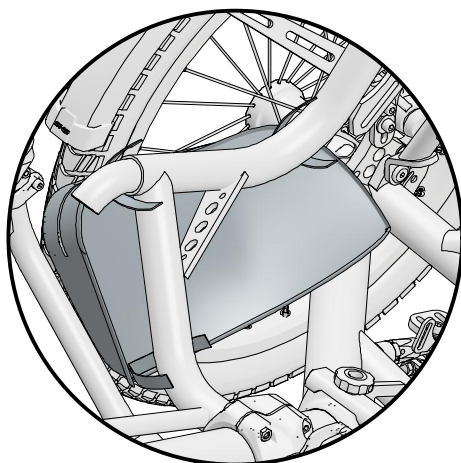


A

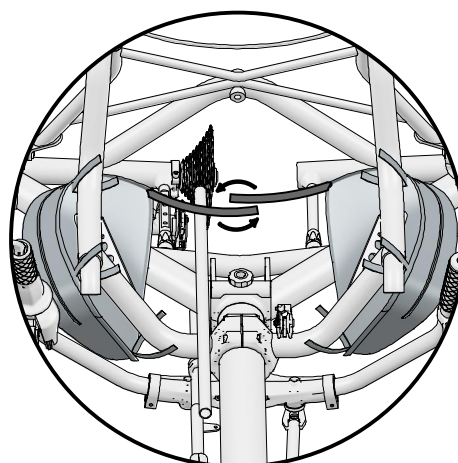

B

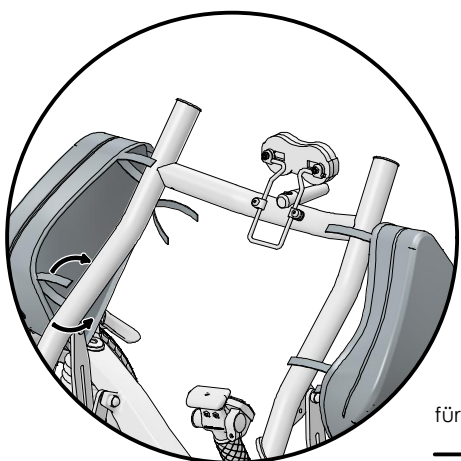


C

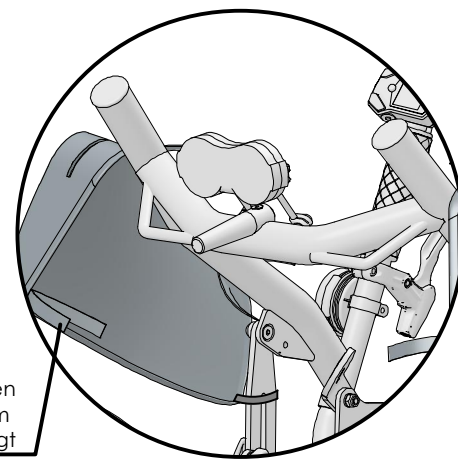


D

diese Kletttriemen werden für die Montage hinter dem Sitz nicht benötigt

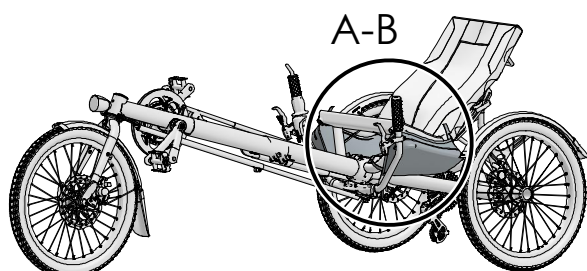

A-B

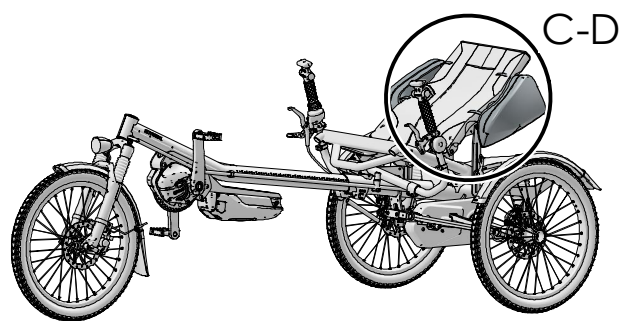

C-D

Montage Pino

Für das Modell Pino, montieren Sie die Taschen unter dem Sitz.

1. Positionieren Sie die Sitztaschen wie dargestellt unter dem Sitz.
2. Befestigen Sie je Tasche, die äußeren beiden Klettbänder am Sitzgestell wie in dargestellt (Abb. A).
3. Die beiden inneren Klettbänder sollten am vorderen Sitzriemen befestigt werden. Lösen Sie dazu vorne die Sitzbespannung vom vorderen Riemen des Sitzbezuges.

Hinweis: Der vierte Kletttriemen hinten wird bei dieser Montageart nicht benötigt.

Assembly Pino

For the Pino model, fit the pockets under the seat.

1. Position the seat bags under the seat as shown.
2. For each bag, attach the outer two Velcro straps to the seat frame as shown (Fig. A).
3. The two inner Velcro straps should be attached to the front seat belt. To do this, detach the front seat cover from the front belt.

Note: The fourth Velcro strap at the rear is not required for this assembly method.

