

**Hinweis:** Der Roller Rack ist nicht kompatibel bei Verwendung der Tandem- / Weberkupplung.

**Note:** The roller rack is not compatible when using the tandem- / Weber coupling.

**Montage:**

**Hinweis:** Verwenden Sie für die Befestigungsschrauben mittelfesten Schraubenkleber.

1. Befestigen Sie den Konus (1) mit der Schraube (2) an den Blechen (3).
2. Montieren Sie die beiden Bleche (3) mit den Schrauben (4) am Hauptrahmen (5).

**Hinweis:** Ziehen Sie die Schrauben (4) noch nicht fest. 3. Die Aufhängung soll mit dem montierten Roller Rack ausgerichtet werden. Hängen Sie dazu den Roller Rack in die Aufhängung. (s. S. 2)

**Hinweis:** Achten Sie darauf das der Roller Rack korrekt zum Fahrrad ausgerichtet und sich leicht ein- und aushängen lässt.

4. Ziehen Sie anschließend die beiden Schrauben (4) der der Bleche an beiden Seiten mit ca. 9Nm fest.

**Assembly:**

**Note:** Use medium-strength screw adhesive for the screws.




1. Attach the cone (1) to the sheets (3) with screw (2).
2. Mount the two sheets (3) to the main frame (5) using the screws (4).

**Note:** Do not tighten the screws (4) yet.

3. The hanger should be adjusted with the mounted Roller Rack. To do this, hang the Roller Rack in the mounting. (see page 2)

**Note:** Ensure that the Roller Rack is correctly aligned with the bike and can be easily attached and detached.

4. Then tighten the screws (4) of the sheets on both sides to approx. 9 Nm.

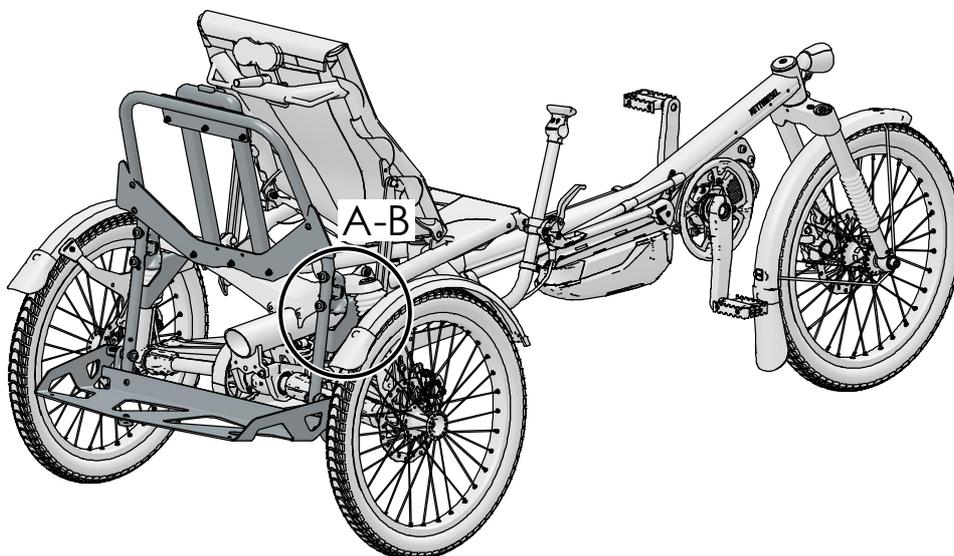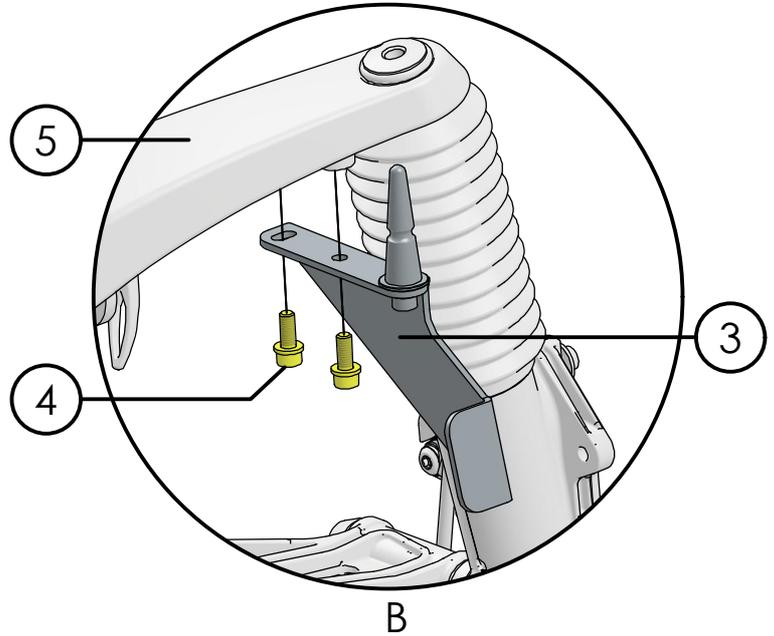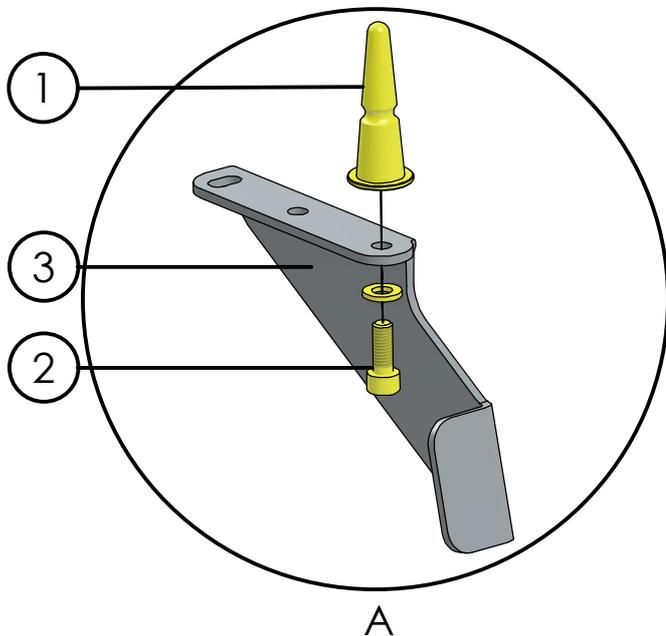

## Einhängen des Roller Rack:

Hinweis: Lösen Sie die Sicherungen (1) an den beiden Aufhängungen.

Wippe Links - geöffnet

Wippe rechts - geschlossen

1. Positionieren Sie den Roller Rack mit der Aufhängung (2) oberhalb der Konusschrauben (3).
2. Senken Sie anschließend den Roller Rack leicht auf die Konusschrauben (3) ab.

Hinweis: Um sicher zu gehen, dass sich der Roller Rack während der Fahrt nicht lösen kann, drücken Sie an beiden Aufhängungen den Sicherungsknopf (1) nach rechts. Ist die Aufhängung geöffnet, so ist ein roter Punkt sichtbar.

## Aushängen des Roller Rack:

Sofern die beiden Sicherungen (1) gelöst sind, können Sie den Roller Rack einfach nach oben abnehmen.

## Teleskopgriff:

Um den Teleskopgriff herauszuziehen betätigen Sie den Knopf (4) oben am Griff.

## Zuladung:

Die maximale Zuladung für den Roller Rack beträgt 25kg.

## Mounting the Roller Rack:

Note: Release the safety catches (1) on both mountings.

Left rocker - open

Right rocker - closed

1. Position the roller rack with the mounting (2) above the cone screws (3).
2. Then lower the Roller Rack slightly onto the cone screws (3).

Note: To ensure that the Roller Rack cannot come loose while driving, press the safety button (1) on both mountings to the right. If the mounting is open, a red dot is visible.

## Dismounting the Roller Rack:

If the two locks (1) are released, you can simply remove the Roller Rack upwards.

## Telescopic handle:

To pull out the telescopic handle, press the button (4) at the top of the handle.

## Cargo:

The maximum load for the Roller Rack is 25 kg

