
GEBRAUCHSANLEITUNG
USER'S MANUAL

Deutsch
English

PORTER RACK

Porter-Rack_DE-EN

01-25

REF	Artikel / Article
27189	



PORTER RACK - FÜR PINO

Der Porter Rack ist ein Lastenträger der unter dem PINO montiert werden kann. Wegen der tiefen Position ist er ideal geeignet für schwere Gegenstände bis zu **40 kg**.

MONTAGE

1. Entfernen Sie 1x Schnellspanner an der Sitzaufnahme.
2. Verschrauben Sie die linke und die rechte Seite des Racks mit 2x Schrauben **(01)** miteinander. **(A)**
3. Platzieren Sie den Rack an der Sitzaufnahme und fixieren Sie diesen mit dem mitgelieferten Schnellspanner **(02)** und den Zahnscheiben **(03)**. **(B)**
4. Fixieren Sie den Rack an dem Gusset mit 2x Schrauben M8x25 **(04)**. **(C)**

! ACHTUNG! Wenn Sie einen HASE BIKES Kickstand montiert haben, verwenden Sie die mit dem Kickstand mitgelieferten M8x30 Schrauben **(05)**. **(D)**

! ACHTUNG! Nutzbarer Rahmenlänge: Einstellungsbereich **14 – Stop** auf der Mittelrahmenskala **(06)**. **(E)**

PORTER RACK - FOR PINO


The Porter Rack is a load carrier that can be mounted under the PINO. Because of the low position it is ideal for heavy objects up to **40 kg**.






INSTALLATION

1. Remove the quick-release fastener on the seat mount.
2. Fasten the left and right sides of the rack together using the 2 bolts **(01)**. **(A)**
3. Position the rack on the seat mount, and secure it using the 2 enclosed quick-release fasteners **(02)** and the flat toothed washers **(03)**. **(B)**
4. Attach the rack to the bracket using 2 bolts M8x25 **(04)**. **(C)**

! CAUTION! If you have mounted a HASE BIKES kickstand, use the M8x30 screws supplied with the kickstand **(05)**. **(D)**

! CAUTION! Usable frame length: adjustment range **14 – stop** on the middle frame scale **(06)**. **(E)**

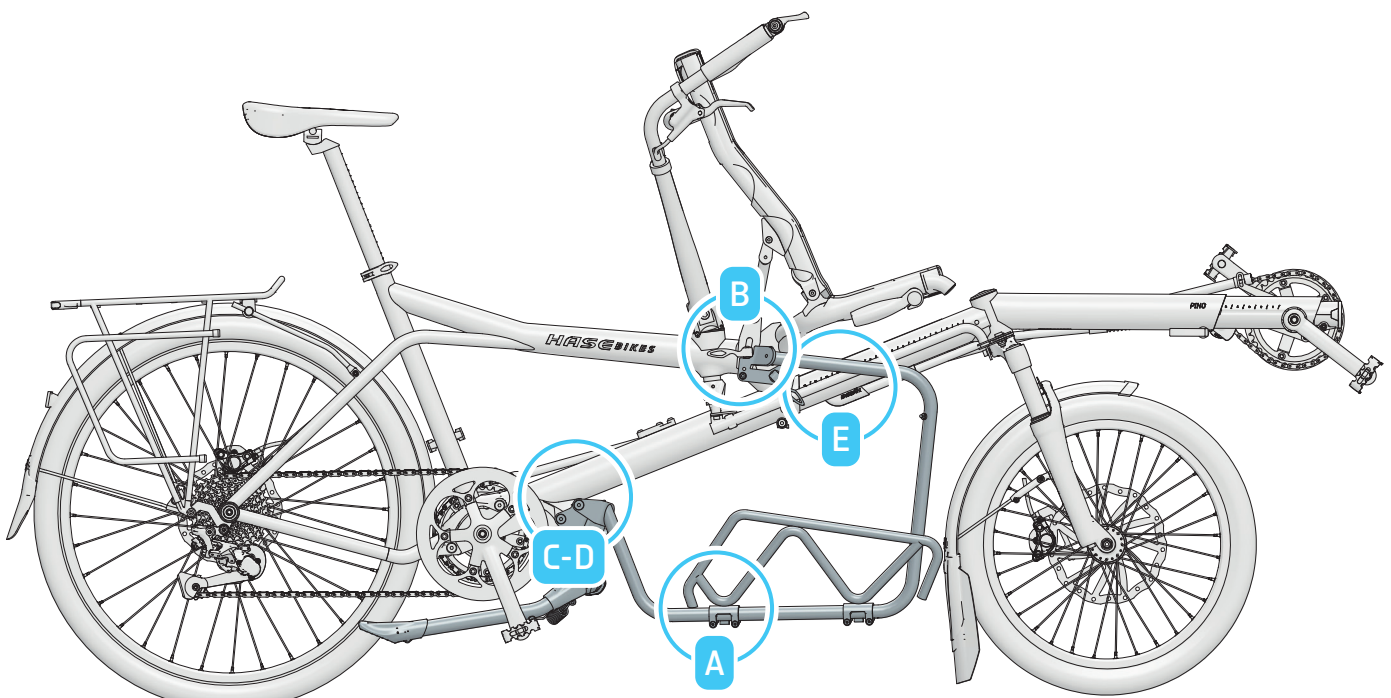

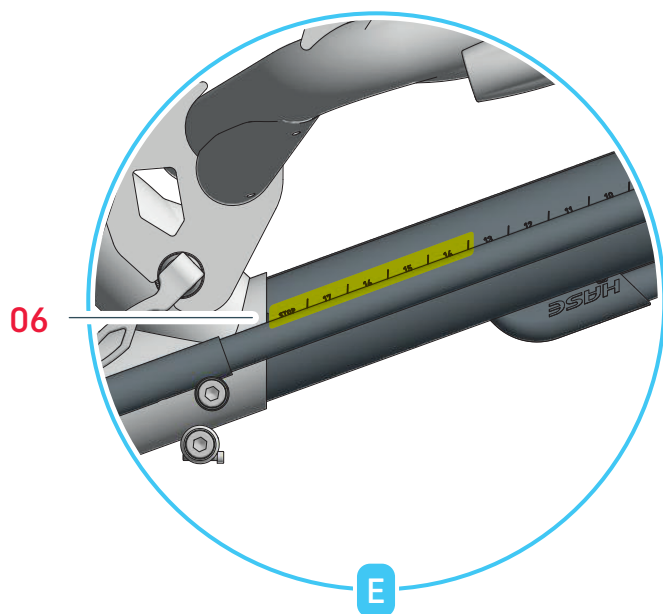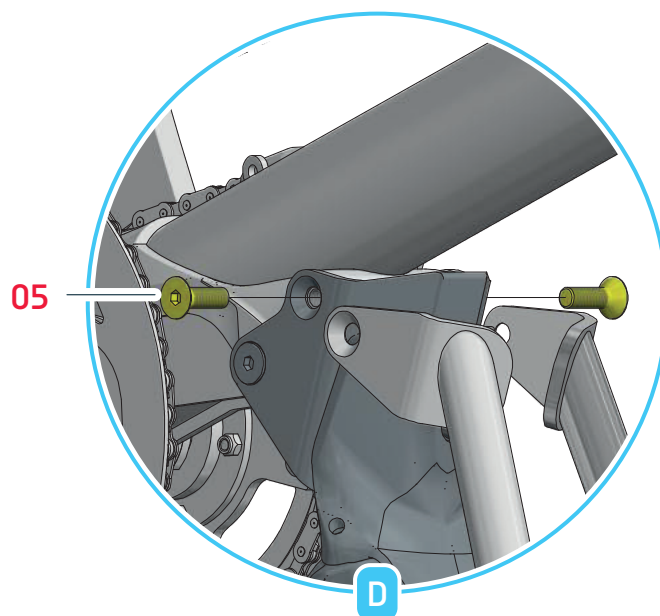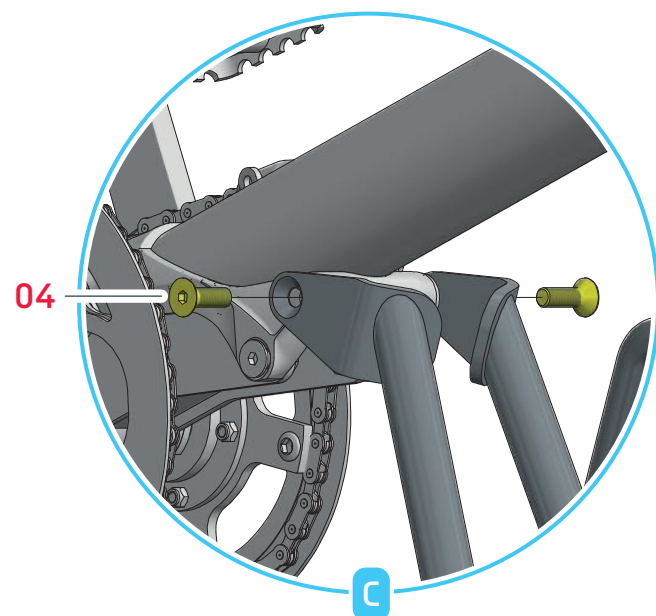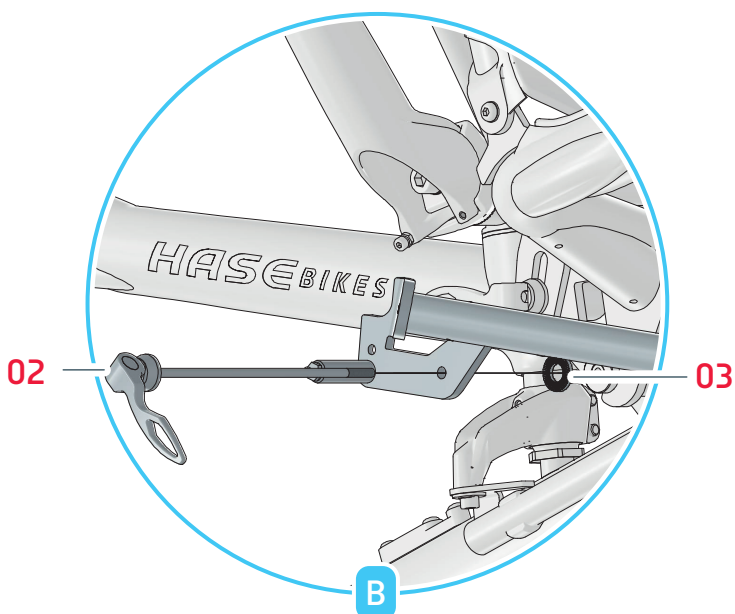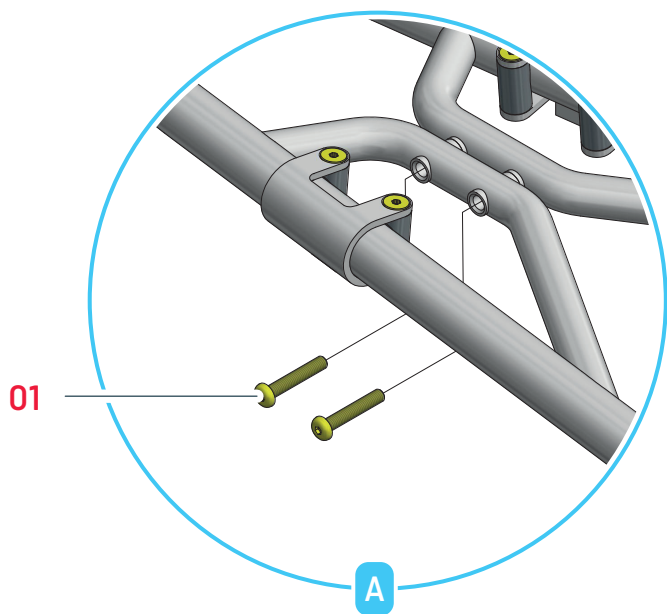

PORTER RACK - FÜR GRAVIT

Der Porter Rack ist ein Lastenträger der unter dem GRAVIT montiert werden kann. Wegen der tiefen Position ist er ideal geeignet für schwere Gegenstände bis zu **40 kg**.

MONTAGE

1. Verschrauben Sie die linke und die rechte Seite des Racks mit 2x Schraube **(01)** miteinander. **(A)**
2. Montieren Sie die beiden Einsätze **(02)** zusammen mit dem Spannröhr **(03)** am Hauptrahmen. **(B)**

i HINWEIS! Sie können zum Einpressen der Einsätze eine Schraubzwinde zur Hilfe nehmen.

3. Befestigen Sie die eingepressten Einsätze mit jeweils Schraube **(04)** und der zugehörigen Unterlegscheibe. **(B)**
4. Lösen und entfernen Sie 2x Schraube **(05)**. **(D)**
5. Platzieren Sie den Rack und fixieren Sie diesen oben mit 2x Schraube **(05)** und der zugehörigen Unterlegscheibe. **(D)**
6. Fixieren Sie den Rack an dem Gusset mit 2x Schrauben M8x25 **(06)**. **(E)**

! ACHTUNG! Wenn Sie einen HASE BIKES Kickstand montiert haben, verwenden Sie die mit dem Kickstand mitgelieferten M8x30 Schrauben **(07)**. **(F)**

! ACHTUNG! Nutzbarer Rahmenlänge: Einstellungsbereich **14 – 17** auf der Vorbaurahmenskala.

PORTER RACK - FOR GRAVIT

The Porter Rack is a load carrier that can be mounted under the GRAVIT. Because of the low position it is ideal for heavy objects up to **40 kg**.

INSTALLATION

1. Fasten the left and right sides of the rack together using the 2 bolts **(01)**. **(A)**
2. Mount the two inserts **(02)** with the threaded tube **(03)** on the main frame. **(B)**

i NOTE! You can use a screw clamp to press in the inserts.

3. Fasten the pressed-in inserts using screw **(04)** and the corresponding washer. **(B)**
4. Loosen and remove 2x screw **(05)**. **(D)**
5. Place the rack and fix it on top with 2x screw **(05)** and the corresponding washer. **(D)**
6. Attach the rack to the bracket using 2x screw M8x25 **(06)**. **(E)**

! CAUTION! If you have mounted a HASE BIKES kickstand, use the M8x30 **(07)** screws supplied with the kickstand. **(F)**

! CAUTION! Usable frame length: adjustment range **14 – 17** on the front boom scale.

